



(HU) KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK

Az Ön személyre szabott vetőgépe

Az Ön igényeinek megfelelő pontosság és egyszerűség.

A vetőgép kiválasztása elengedhetetlen. A jó vetés a jó termés alapja.

Kombinált vetőgépeinket úgy terveztük és dolgoztuk ki, hogy optimalizálják a magágy előkészítést és gondoskodjanak a rendszeres és pontos vetésről, még nehéz munkakörülmények között is. Mindez garantálja a betakarítás tökéletes minőségét. Egyszerű, gyors és pontos beállításainak köszönhetően az új ALPEGO vetőgépek minden helyzethez és munkakörülményhez alkalmazkodnak.

Az Alpego által kínált lehetőségek széles választéka, mint például a forgóboronák, a marógépek, a különböző hengerekkel kombinált tárcsás előkészítők és számos speciális tartozék; lehetővé teszi, hogy mindig megtalálja a legmegfelelőbb megoldást minden igényhez.



Jet Kompakt pneumatikus vetőgép



Fertidrill Nagy teljesítményű fronttartályok






TARTALOM

Gumibakos vetőegység	4 - 5 oldal
Alpetronic - Alpeg elektronika	6 - 7 oldal
AIRON adagoló	8 - 9 oldal
DOSAL adagoló	10 - 11 oldal
"TurboROTAL" kiosztás	12 - 13 oldal
-Melyik eszköz, melyik vetőgéphez?	14 - 15 oldal
Jet-M	16 - 17 oldal
Jet-X	18 - 19 oldal
Airspeed AS4	20 - 21 oldal
Multifunkcionális tartályok	22 - 23 oldal
Fertidrill ASF	24 - 25 oldal
Fertidrill ASmaX	26 - 27 oldal
Műszaki adatok	28. oldal

Airspeed

Egyedüli technológia a piacon


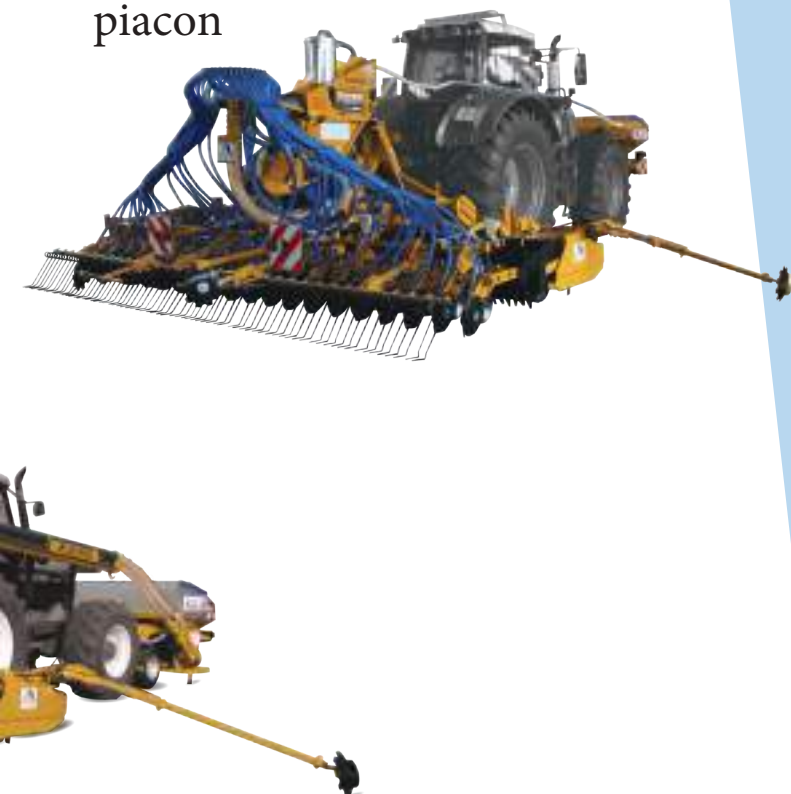


Gumibakos vetőegység

Többfunkciós vetőrendszer!

ALPEGO RUBBER


Az ALPEGO gumibakos vetőelem 4 Silent Blocks-re van felszerelve, amely maximálisan 60 kg ellenállást biztosít a tárcsán. Ez lehetővé teszi az állandó vetésmélység megőrzését minden talajállapotban, és könnyedén leküzdheti az akadályokat.

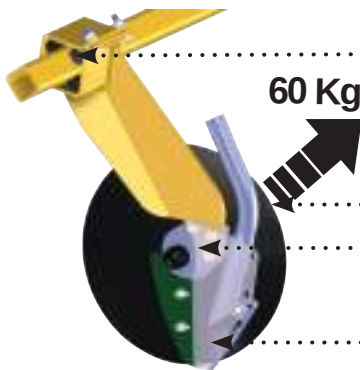

Qjclr@jmai*vetőegység
lengéscsillapító rendszere.
Nem igényel karbantartást.


TcrÖrcpaq_8_133 k k+cq ÖrköpÖhp* tCeEÖjicj cjjÖrmrr impmle
rEiÖjcrq Öq Öjj_lbE `cf\_rmjÖqr Öq fÖxEcpÖr `gxmqÖr kg_lbc_l
fcjwxcr`cl,

Bsnj_aq_nCew8 nÖp
emjwEqaq_nCew e_p_lrcjh_ _
kce`Öxf_rEÖcemr kÖe _
jce_lcfxc` iEÖjkÖlwi
iExErrgq




TÖbÖjc kcx8_i_n_pEÖj tÖbÖj_tcrÖk_e Öp_kjÖqr_r_j_hfmx` Öq
jfcÖrÖtÖ rcqxÖj_tcrÖq cewc_ljcrÖqqÖeÖr,

Parallelogramma a forgóborona munkamélységének beállításához;
a 2 vetőssor vízszintes marad,
ugyanolyan nyomást biztosítva.

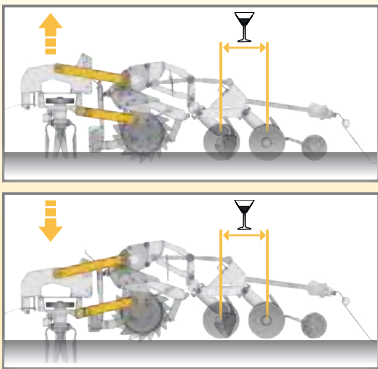

Parallelogramma a vetésmélység beállításához

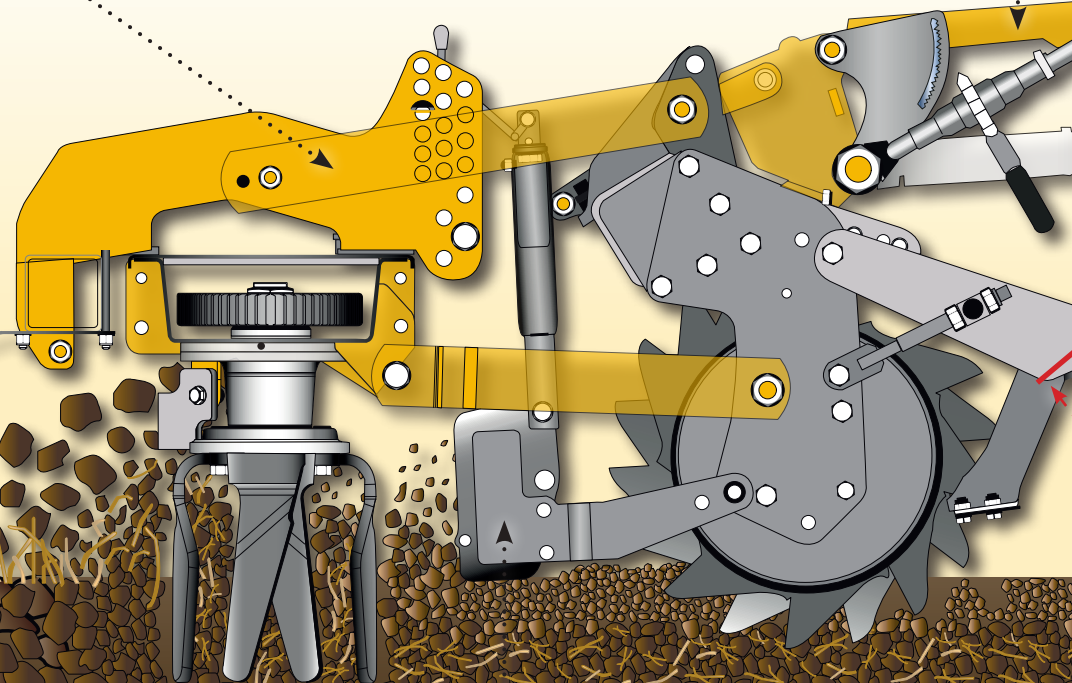

Hengerre rögzített simítólap



2 munkahenger a mélység és a szög állításához

Minden **vetőelem** azonos hosszúságú, következésképpen ugyanaz a behatolási erő.

Magtakaró pálcák

Gumikerekek a vetésmélység szabályozásához minden egyes elemen.

Nagy távolság a két vetőssor (43 cm) között, hogy elősegítse a talaj és a szármadaradványok áthaladását.

Alpetronic

Vetőgép vezérlése kéznél



Monitor POWER

- Elektronikus adagolókezelés
- Automatikus mérés és kalibrálás
- A kiosztott vetőmag mennyiségének kijelzése
- Tartály szint riasztás
- Az adagoló forgásának vezérlése
- Haladási sebesség
- Ventilátor fordulat
- Tramline
- Pre-Start funkció
- A hátsó tartály töltésének automatikus kezelése

Az Alpego AS4 vetőgéphez



Monitor SUPER- PLUS

- Adagoló elektronikus kezelése
- Automatikus mérés és kalibrálás
- Kiosztott mag mennyiség moduláció
- Tartály szint riasztás
- Az adagoló forgásának vezérlése
- Haladási sebesség
- Ventilátor fordulat
- Tramline
- Pre-Start funkció

Alpego JET-M és ASF vetőgépekhez





Monitor TOUCH

- agyfelbontású 8"-os érintőképernyős színes kijelző (800x600 TFT)
- USB port az adatátvitelhez
- RS232 soros port
- Kamera bemenet
- CAN-BUS csatlakozó
- számos bővíthető funkció
- APP, mint a Task Control (TC), az útmutató parallela, sor vég kezelés

Alpego JET-X és ASmaX ISOBUS vetőgépekhez



Monitor DIGIT

- 5,6" nagyfelbontású színes kijelző
- USB port az adatátvitelhez
- RS232 soros port
- Kamera bemenet
- CAN-BUS csatlakozó
- kiterjeszthető funkciók számos APP-vel, mint például a Task Control (TC), az útmutató parallela, sor vég kezelés

Alpego JET-X és ASmaX vetőgéphez
(Jelen van a nem Isobus
traktorokhoz egy készlet)



AIRON

Pontos és finom adagolás a vetőmagot maximálisan figyelembe véve

Az új és egyszerű AIRON adagoló alapkitelben 3 cserélhető vetőtengelyt tartalmaz, amelyek a magok széles skáláját lefedik.

A lassú forgatás biztosítja a vetőmag optimális betartását és a beállított adagolás tökéletes kiszórását.

A tengely cseréje nagyon egyszerű és gyors a nyitható oldalsó ajtónak köszönhetően.

SEBESSÉGVÁLTÁS

A sebességváltás a tengelyek cseréjével együtt nagyobb pontosságot biztosít, és megduplázza a használat lehetőségeit.




GYORS TISZTÍTÁS

A hátsó nyílásnak köszönhetően az AIRON adagoló könnyen tisztítható.




FÉL GÉP LEZÁRÁS

Az új rendszernek köszönhetően le lehet zárni a vetést fél gépen, kiválasztva a jobb és bal oldalt bilincs nélkül.

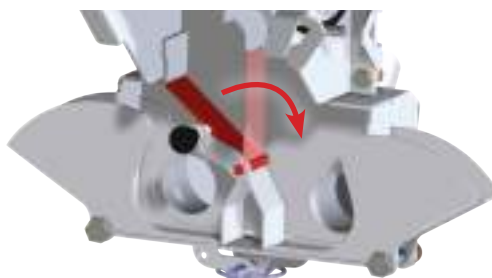


RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADAGOLÓ TENGELEK



Tengely 11.5 cm³

Például repce



Tengely 110 cm³

Például búza



Tengely 392 cm³

Például borsó

ADAGOLÓ LEZÁRÁSA

A tartály alján elhelyezett reteszelő ajtó lehetővé teszi az adagoló elkülönítését. Ezért például a vetőtengelyt teljes tartálynál is ki lehet cserélni.




ADAGOLÓ FORGÁSÁNAK VEZÉRLÉSE

Az adagoló forgását és helyes lezárását vezérlő vetőmodul ajtaján elhelyezett érzékelőnek köszönhetően nem történhet meghibásodás.



VETŐTENGELYEK CSERÉJE

A tengely cseréje egyszerűen az adagoló oldalsó ajtaján keresztül történik, nincs szükség speciális szerszámokra vagy eszközökre.

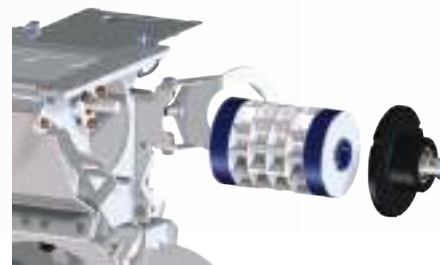


GYORS VETÉSPRÓBA

Nyissa ki az adagoló fenékén alsó nyílásokat, helyezze a mérőedényt, nyomja meg a mérőgombot, és a rendszer automatikusan működik.



MINDENFÉLE VETŐMAGRA TERVEZVE

REPCE



ÁRPA



BÚZA



BORSÓ



DOSAL

Vetőgép: JET-X, AS4, ASF, ASmaX


A nagy teljesítményű Alpego volumetrikus-adagoló

Az adagoló, teljesen rozsdamentes acélból készült, nagyon robusztus és megbízható. Ez a volumetrikus-adagoló páratlan teljesítményt nyújt akár 46 kg / perc kiszórás esetén is.

Az adagolót széles választékra tervezték, a kis magok mint a repce 1 kg/ha mennyiségtől akár a nagy mennyiségű műtrágyáig.


SEBESSÉGVÁLTÁS

A Dosal rendszerhez kapcsolt oldalsó fogaskerekek lehetővé teszik a nyomaték növelését és az adagoló lassú forgatását, ami garantálja a magok megőrzését.

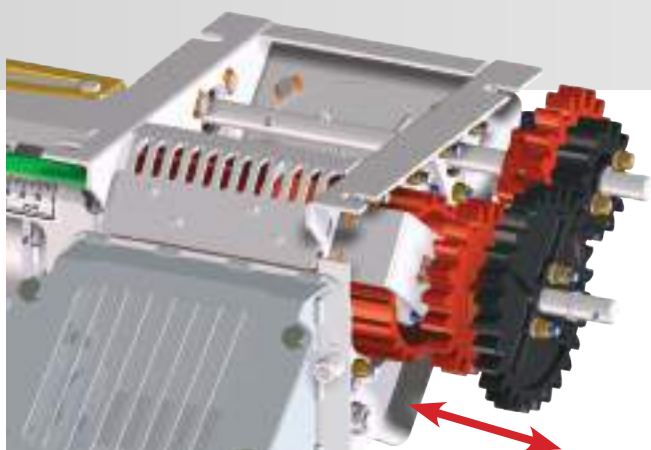

GYORS TISZTÍTÁS

a levehető hátsó lemez lehetővé teszi az adagoló teljes és egyszerű tisztítását, még akkor is, ha több napig nem használják.

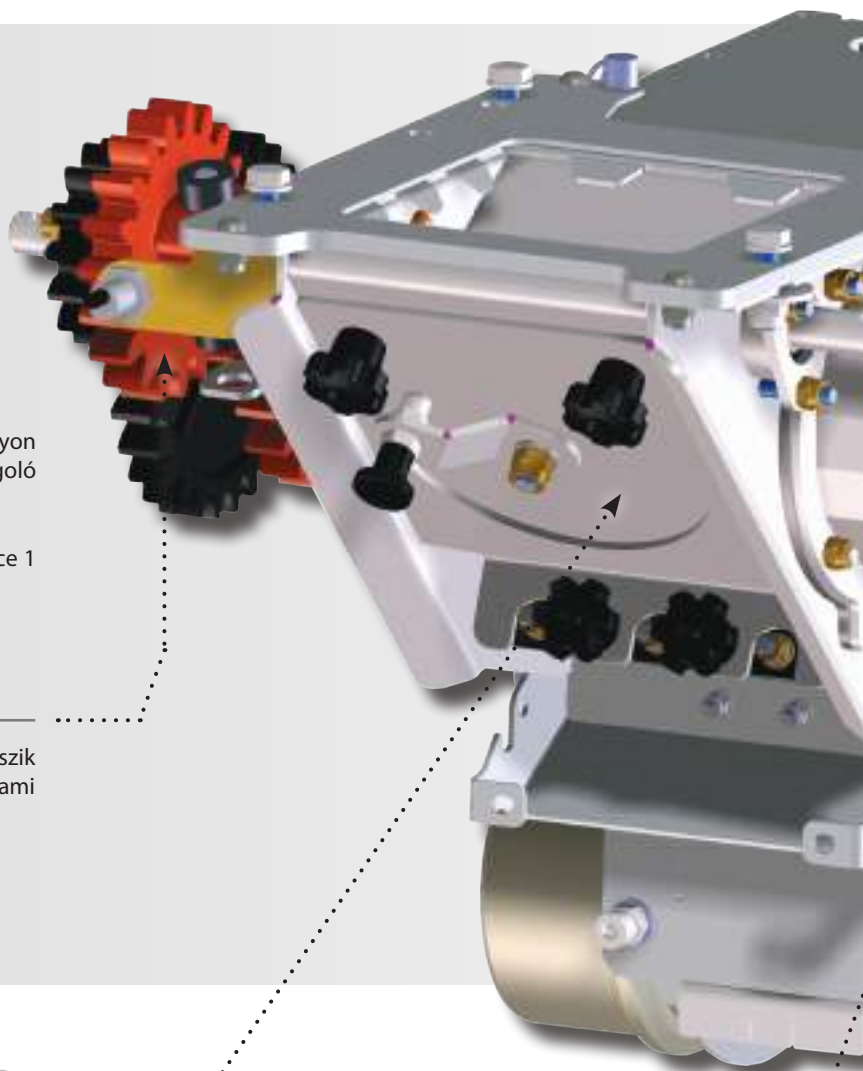

DOSAL TENGELY

Nagy teljesítményre tervezték, széles körű felhasználási lehetőségeket kínál: nagy mennyiségű műtrágya és nagy magok, vagy nagyon kis mennyiségű, nagyon kis mennyiségben, a félperces funkciónak köszönhetően.




ADAGOLÓ LEZÁRÁSA

A tartály alján elhelyezett retesz ajtó lehetővé teszi az adagoló elkülönítését. Így (például) lehetséges a vetés mennyiségének változtatása.



ADAGOLÓ NYITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

A mérőajtó olyan érzékelővel van ellátva, amely megakadályozza a hibákat. És figyelmeztesse a kezelőt, ha nyitva marad. (Csak az ASF-en)

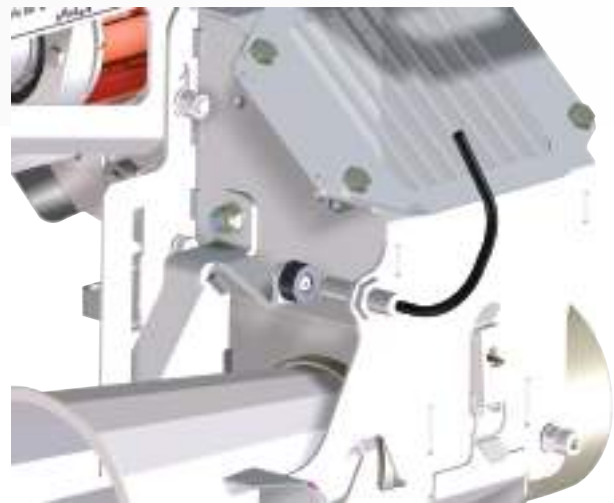

MINDENFÉLE VETŐMAGRA ÉS MŰTRÁGYÁRA TERVEZVE

Műtrágyához is tervezve. Teljesen rozsdamentes acélból készült.

REPCE

ÁRPA

BÚZA

BORSÓ

MŰTRÁGYA



Kiszórás


Állandó kiszórás az egységes
vetésért



Turbo ROTAL



A Turbo ROTAL eszköz egy olyan innovatív rendszer, amely a vetőmag elosztófej közepén elhelyezett propellerből áll, és elősegíti a termék nagyobb mértékű egyenletességét a vetés sorokban, még egyenlőtlen talaj esetén is, ami a sorok homogenitási hibáját 50%-kal csökkenti.

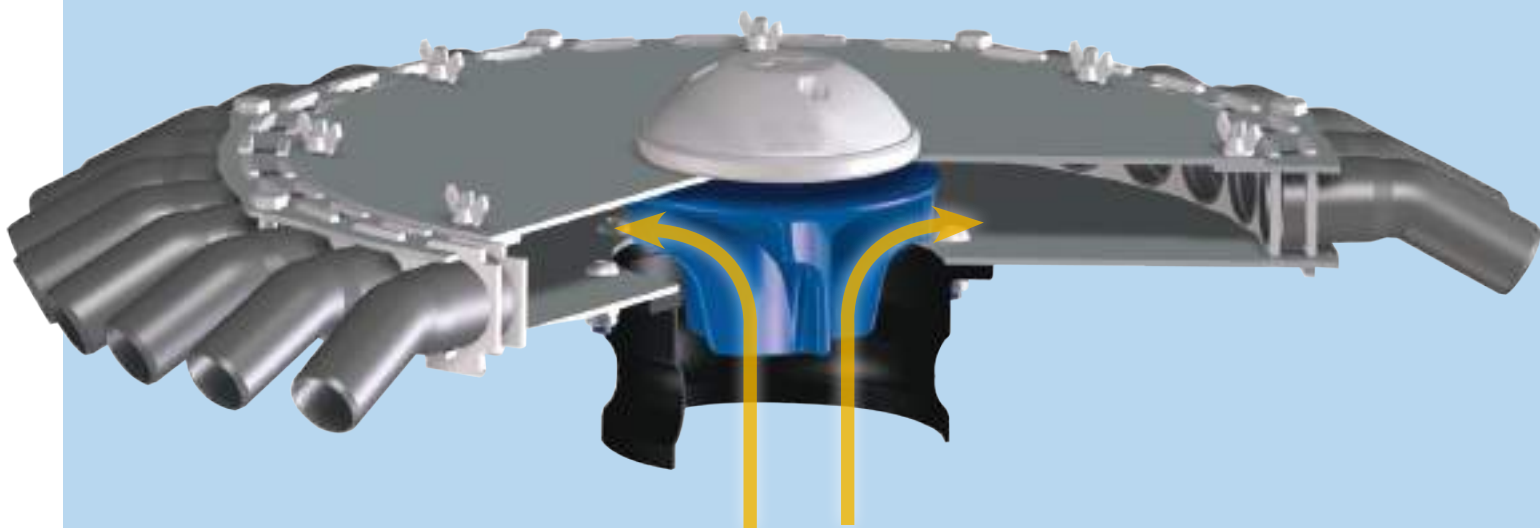




HIDRAULIKUS VENTILÁTOR

Az új ventilátorokat alacsony hidraulikaolaj-fogyasztás jellemzi (átlagosan 23 liter / perc 4200 fordulat / percnél).


A monoblokk kialakítás rendkívül nagy teljesítményt nyújt a levegővesztés elkerülve és 40% -kal növeli az áramlást a hagyományos ventilátorokhoz képest.

Ezek a teljesítmények garantálják a az alapvető termékek nagy szállítási mennyiségét műtrágyázási műveletekhez.

ALPEGO

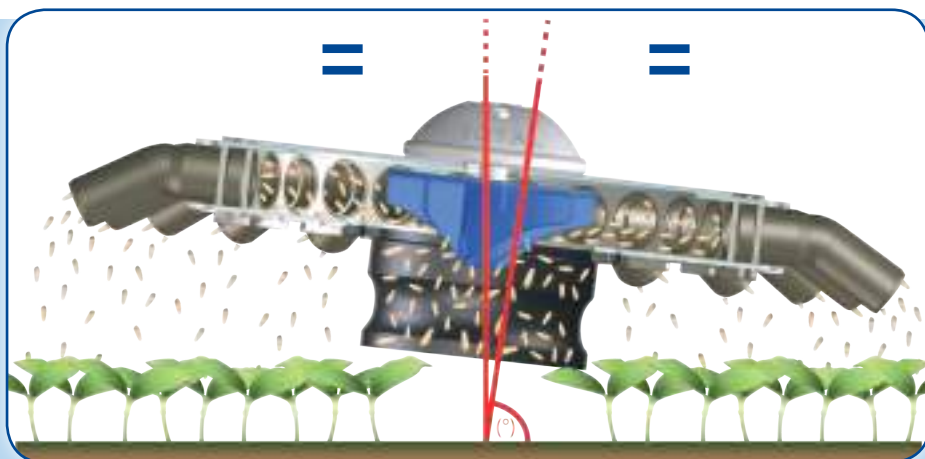

Traditional

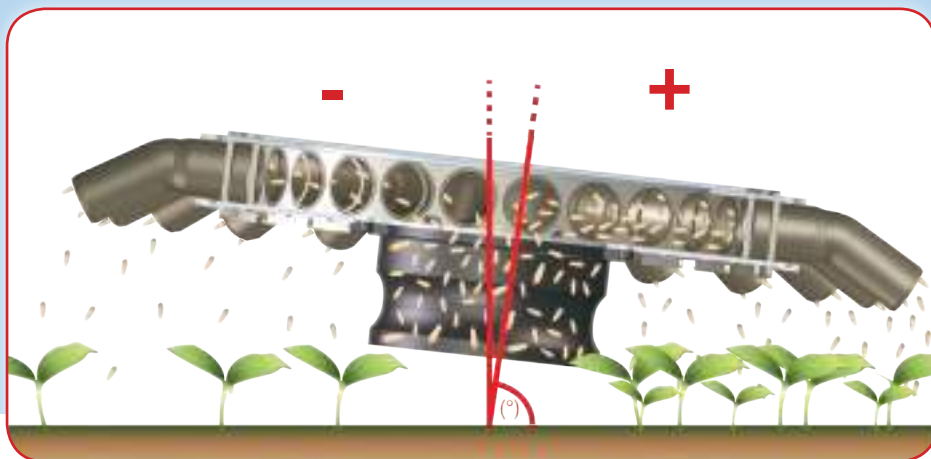

Az Alpego Turbo ROTAL megoldás garantálja a termék jobb eloszlását minden sorban, a propeller forgómozgása egyenletesen elosztja a vetőmagot az elosztófej valamennyi kimenetén, még akkor is, ha nem vízszintesen működik. Jobb csírázási és jobb vetés teljesítmény bizonyított.

A pneumatikus rendszereknél az elosztófejnek van egy természetes pontatlansága, számos tényező miatt, mint a dőlés ahol a termék fizikailag esik lefelé. Tehát gyakran észre is lehet venni a hibákat a különböző sorok között egyenőtlen kelést eredményezve.

Melyik eszköz melyik vetőgéphez?

Csak válassza ki az Ön igényeit

Az ALPEGO kombinációja csúcsmínőségű megoldásokat kínál a talajmunkálásban és a vetés területén a sokéves tapasztalatának köszönhetően.

A nehéz szakmai feltételek mellett tervezték, maximális megbízhatóságot és sokoldalúságot garantál.

KOMBINÁCIÓK							
			JET-M	JET-X	ASF	ASmax	AS4
BF		A méterenkénti 4 rotornak ,(mint az összes ALPEGO forgóborona) és az Alpego know-how-val kombinált kis súlynak köszönhetően a BF ideális kombinációs eszköz a kis traktorokkal történő talajműveléshez.					
			* (csak FAST verzió)				
RM		A nagy átmérőjű hengerrel, és a Twin Force technológiával felszerelt, kúpos csapágyakkal ellátott RM az ideális kombinációs eszköz azok számára, akik kis súllyal keresnek megfelelő teljesítményt.					
RK		A Twin Force mechanizmusnak és vázának köszönhetően az RK-t úgy tervezték, hogy még nehéz vetőgépeket is megtartsa. Nagy haladási sebességet és teljesítményt garantál.					
Rmax		A legnehezebb körülményekhez alakított, csúcskategóriás rögzített forgóborona. Ez a gép nagy teljesítményű és a Twin Force Max sorozatával van felszerelve.					
DP		Szilárd kialakítás és a megbízhatóság szinonimája, a DP borona lenyűgöző a kivitelezés minőségével. Kiváló kompromisszum a súly és a teljesítmény között, optimális választás egy összecsukható vetőgép kombináció megvásárlásához.					
DKS		Bestseller az ALPEGO összehajtható boronák között, a DKS előnye a Twin Force technológia, amely a megbízhatóságot, a robusztusságot és a teljesítményt ötvözi. Rendkívül megbízható hajtóművel rendelkezik, amelyek tökéletes egyensúlyt biztosít a súly és a teljesítmény között.					
Dmax		Az ALPEGO forgóboronák legjobb modellje, a Dmax a mi technológiai know-how-nk koncentrációja. Nagyon erős traktorokhoz tervezték, ez az összecsukható forgóboronák legkiemelkedőbb modellje.					
MG		Dupla X-ben rendezett két sorban elhelyezett tárcsák az egyenletes előkészítéshez; lehetővé teszi szármaradványok esetén is a munkavégzést. Energiatakarékos, karbantartásmentes (zsírozott csapágyak), az MG előkészítők lehetővé teszik a költségek optimalizálását.					



PACKER HENGER PK3 - PK5 - PK6



A packer henger a sokoldalú kiváló henger. Súlyeloszlást biztosít az egész felületen. 480, 520 vagy 570 mm átmérővel csökkenti a megakadás kockázatát még akkor is, ha a talaj ragadós vagy szármadarványok vannak.


Az állítható és hozzáférhető kaparók tökéletes tisztítást biztosítanak.

A tömörítő henger egyedül vagy kombinálva működik, sokoldalúsága lehetővé teszi a könnyű, agyagos, csendes, sáros, száraz és ragadós talajok megmunkálását.

TRAPÉZ HENGER TP6



Az öntöttvas fogazott henger taréjai a vetés sorától függően 12,5 cm vagy 15 cm távolságban vannak elhelyezve. Az 505 mm-es átmérőjével a tökéletes forgás és a vető sorba nyomása kombinálódik. A kombinációra lett tervezve, de egyedül is működik. Tökéletesen alkalmazkodik minden száraz vagy nedves talajhoz, még kövek vagy szármadarványok jelenlétében is.

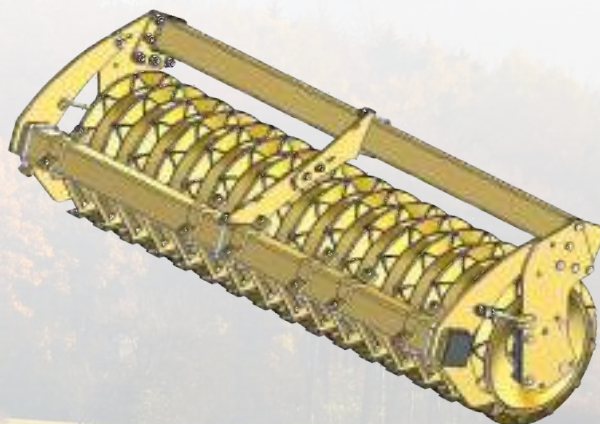


GUMI HENGER OT5



Ez a henger 12,5 cm-es távolságban elhelyezkedő gumigyűrűkkel van borítva.

Könnyű, nedves vagy agyagos talajokhoz tervezték, és összenyomja a rögöt, amelyben a vetőmagot elhelyezik.

A gumi burkolat nem teszi lehetővé a talaj tapadását még nagyon ragadós talajok jelenlétében sem. Nem ajánlott köves talajban.

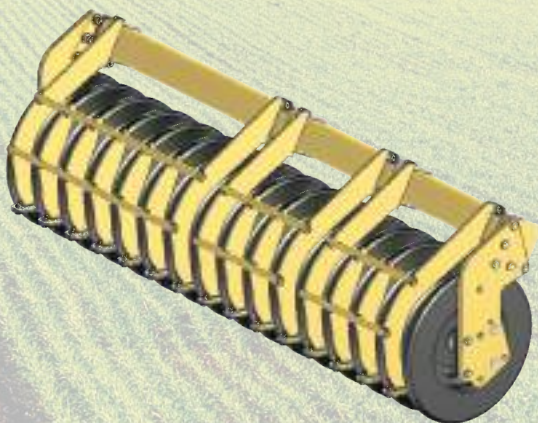

Jet-M

Kompakt vetőgép minden technológiával felszerelve

300, 350 cm munkaszélesség

A JET-M pneumatikus vetőgép 1000 literes tartályával a maximális sokoldalúságra lett tervezve. A több Alpego forgóboronával is kompatibilis 110 és 200 LE közötti traktorokkal kombinálva.

EFFICIENT inside

Az "Efficient Inside" rendszer az alábbiakat foglalja magában: alacsony fogyasztású hidraulikus ventilátor, Airon adagoló (könnyen beállítható és különböző típusú vetőmagra alkalmas) és teljesen elektronikus vetéskezelés.

A Jet-M előnyei:

- + Korlátozott túlnyúlás
- + Nagy, 1000 literes tartály
- + Vetésszabályozás
- + Gyors beállítások, ürítés és tisztítás
- + Alacsony fogyasztású hidraulikus ventilátor
- + Gyors borona leakasztás

VETŐEGYSÉG HIDRAULIKUS KIEMELÉSE ÉS KIZÁRÁSA

Lehetővé teszi a munkavégzést, anélkül, hogy a vetőelemek a talajra érjenek, és megkönnyítik a manővereket a szántóföldön. Használata nem befolyásolja a vetés mélységét.

FORGÓBORONA GYORS SZÉTAKASZTÁS

A JET-M bármilyen változattól függetlenül a lehető leggyorsabban és biztonságosan csatlakoztatható.



FAST KONFIGURÁCIÓ

A maximális rugalmasságot keresők számára ez a konfiguráció lehetővé teszi, hogy a vetőgép gyorsan eltávolítható legyen az eszközről, hogy a forgóborona önállóan használható legyen.



AUTO-LEVEL KONFIGURÁCIÓ

A tökéletes vetésmélység! A talajművelő gép beállítása nem befolyásolja a vetésmélységet. Ezért a munkamélység megváltoztatásakor nem szükséges a vetőegységet külön beállítani.



Bocca di carico: 2050x1008 mm
Altezza di carico: 1950 mm

Apertura totale tramoggia





Turbo ROTAL System, lehetővé teszi a termék egyenletesebb eloszlását az egyes vetéssorok között.

Behúzzható fellépő.

ALACSONY FOGYASZTÁSÚ VENTILÁTOR

Csak 19 liter / perc fogyasztású. Mindez lehetővé teszi az olyan traktorok használatát, amelyek kevesebb olajjal rendelkeznek.



AIRON

Egyszerű és praktikus, az új AIRON adagoló alapfelszereltségként 3 cserélhető tengelyt tartalmaz, amelyek széles körben használhatók.



KALIBRÁCIÓ ÉS VETÉSPRÓBA

Könnyű hozzáférés a vetéshez. A kalibráló gomb kényelmes helyzetének köszönhetően a vetéspróbát megkönnyítik.



Jet-X



A prémium megoldás a maximális teljesítményhez

Munkaszélesség 300, 350, 400 cm

A Jet-X professzionális gazdálkodásra tervezték a legigényesebb és intenzívebb körülmények között. Megfelel a precíziós gazdálkodás legújabb szabványainak. Magas autonómiája a gumibakos vetőegységgel együtt nagy teljesítményű vetőgépet alkot, amely magas szintű munkafolyamatokat tesz lehetővé.

PROGRESS inside

A Jet-X előnyei:

- + Előrehozott súlypont
- + Nagy, 1500 literes központi tartály
- + Vetésszabályozás
- + ISOBUS rendszer
- + Gyors beállítások, ürítés és tisztítás
- + Alacsony fogyasztású hidraulikus ventilátor
- + A borona gyors kioldása, gyors elektromos és hidraulikus leszereléssel

Betöltési nyílás: 2050x1008 mm

Betöltési magasság: 2150 mm

A tartály teljes nyitása
1500 literes kapacitás



FORGÓBORONA GYORS LEAKASZTÁS

A vetőmagtartály és a vetőegység egy gyors csatlakozóval van ellátva, amely lehetővé teszi a vetőgép szupergyors és biztonságos eltávolítását.



QUICK GYORSCSATLAKOZÓ

Ez az új kialakítás, melynek két oldalsó kampója a henger oldalához van rögzítve, lehetővé teszi, hogy a vetőegység ne nyíljon le olyan gyorsan.



GYORS CSATLAKOZÁS

Minden elektromos és hidraulikus aljzat központosítva van, és egy pillanat alatt kivehető.





Turbo ROTAL System, lehetővé teszi a termék egyenletesebb eloszlását az egyes vetéssorok között.

Könnyű hozzáférés az adagolóhoz

DOSAL

Az adagoló, teljesen rozsdamentes acélból készült, nagyon robusztus és megbízható. Páratlan teljesítményt nyújt akár 46 kg /perc mennyiségnél. Az adagolót széles választékra tervezték, a kis magok mint a repce 1 kg/ha mennyiségtől akár a nagy mennyiségű műtrágyáig.



KALIBRÁCIÓ ÉS VETÉSPRÓBA

Könnyű hozzáférés a vetéshez. A kalibráló gomb kényelmes helyzetének köszönhetően a vetésszámot könnyebb elvégezni.



VETŐEGYSÉG FELEMELÉSE ÉS KIZÁRÁSA

Lehetővé teszi a munkavégzést, anélkül, hogy a vetőelemek a talajra érjenek, és megkönnyítik a manővereket a szántóföldön. Használata nem befolyásolja a vetés mélységét.



VETŐEGYSÉG SZABÁLYOZÁSA

Egyszerű és gyors vetésmélység beállítás.

A paralelogrammával összekapcsolt fogantyúval a mélység gyorsan és pontosan beállítható.





Airspeed AS4

Az innovatív, egyedülálló vetési megoldás
a piacon, kombinálja a pontos kiszórást
és kiváló súlyeloszlás

Munkaszélesség 400, 450, 500, 600 cm


Az ALPEGO által tervezett és szabadalmaztatott AS4 rendszer 2 részből áll: egy első 1400 literes tartály mely tartalékként, és egy 150 literes hátsó tartály, mely vetőgépként funkcionál kidolgozott önadagoló rendszerrel rendelkezik. Ez az elv garantálja a jobb terhelés kiegyenlítést a vetés maximális pontosságának megtartásával, mindent figyelembe véve a vetőberendezés a hátsó részen marad.

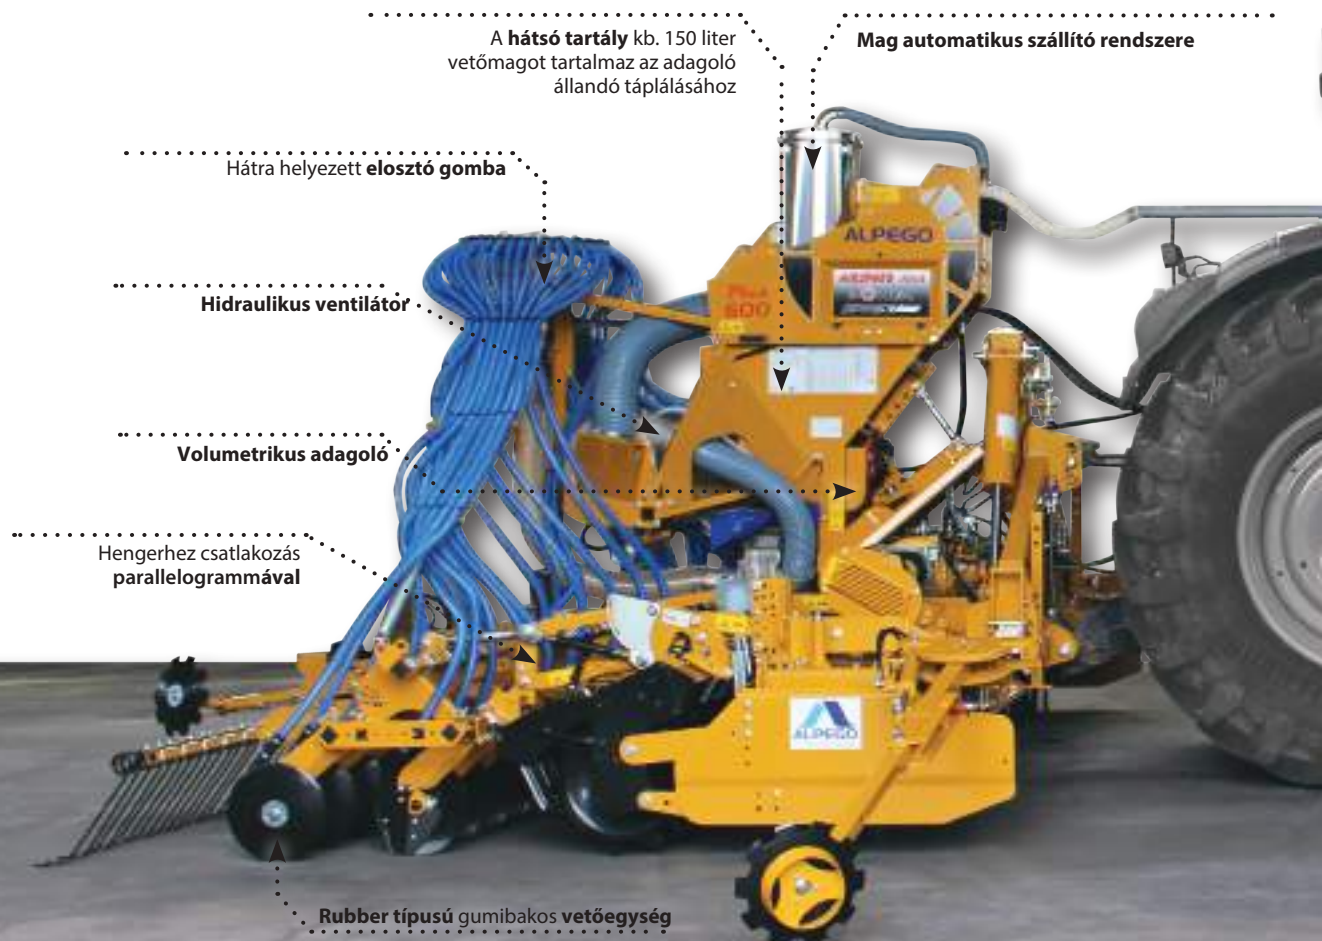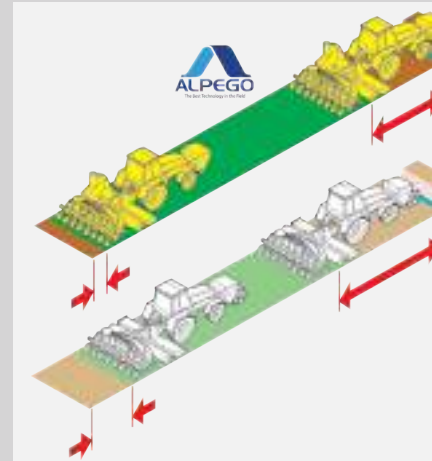

SOR INDÍTÁS ÉS BEFEJEZÉS

Az AS4 lehetővé teszi a vetés hosszának növelését.

Különösen hasznos a fordulók számának csökkentésére. A vetés kezdése és befejezése azonnal megtörténik, a termék pazartlása, mivel az adagolás kezelése hátul van.

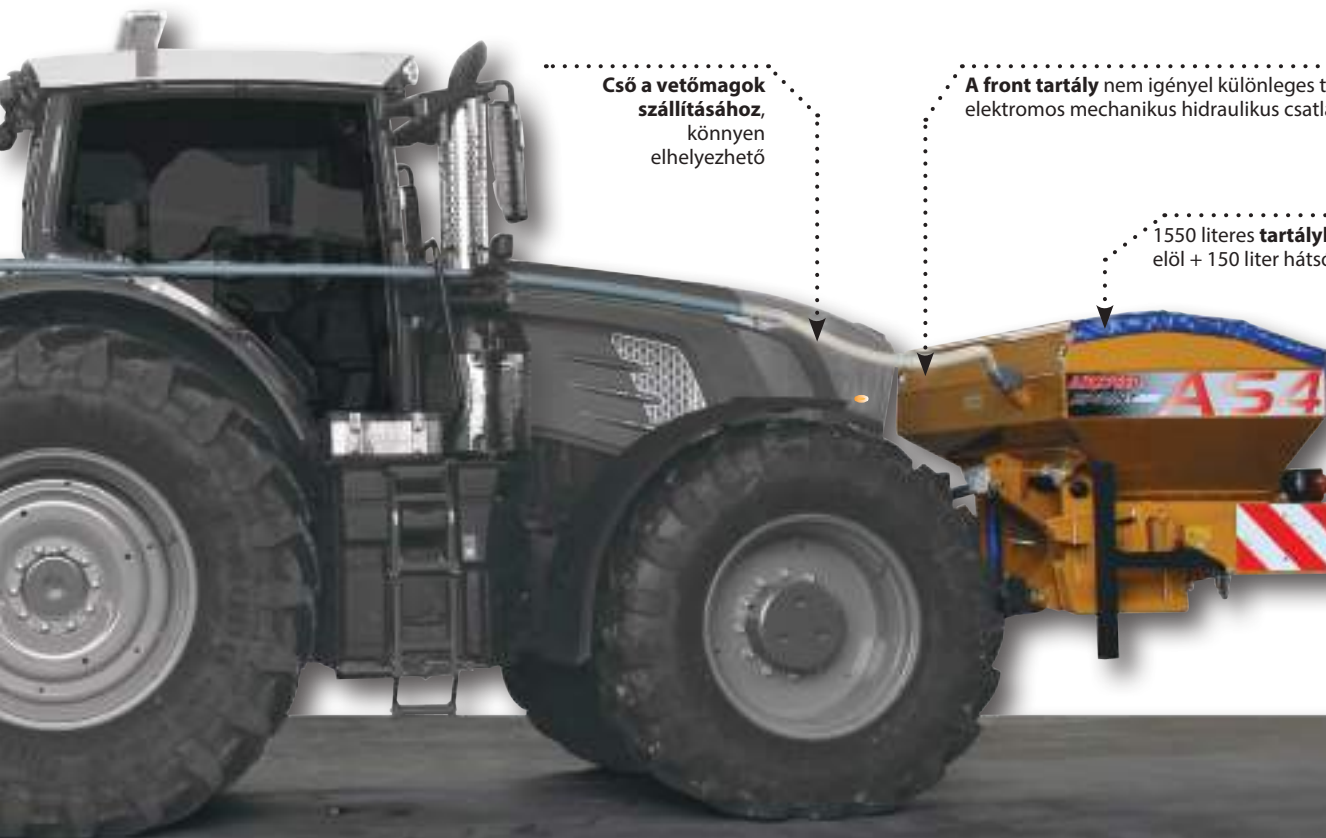

Cső a vetőmagok
szállításához,
könnyen
elhelyezhető

A front tartály nem igényel különleges támasztást és / vagy
elektromos mechanikus hidraulikus csatlakozást

1550 literes **tartálykapacitás** (1400 liter
elől + 150 liter hátsó)

A sokoldalúság, a hatékonyság és a jövedelmezőség, lokalizált vetés vagy műtrágyázás


Fertidrill ASF

A Fertidrill ASF multifunkcionális elülső tartály a megoldás sokoldalú a talaj vetésére vagy trágyázására. Amellett, hogy kombinációban használjuk a gabonavetéshez 600 cm szélességig, használható műtrágyaszórásra vetőgéppel vagy sorközművelő kultivatőrrel kombinálva.


Fertidrill ASF Alpego forgóboronával



Fertidrill ASF szemenkénti vetőgéppel

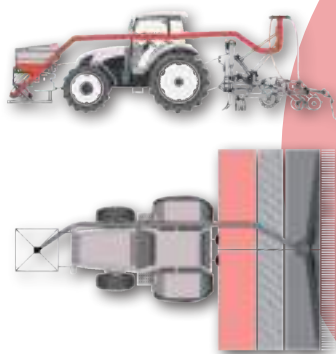

Fertidrill ASF sorközművelővel




Fertidrill ASmaX

A nagy teljesítményű Fertidrill ASmaX elülső tartály teljes egészében rozsdamentes acélból készül, amely két, változó méretű térfogatra osztható a vetőmagok és / vagy műtrágya használatához.

Úgy tervezték, hogy kombinálva használhatják a gabonafélék vetésére max. 8 m szélességben vagy műtrágyaszóráshoz.

Használható vetőmag és műtrágya egyidejű kiszórásához is.

Fertidrill ASmaX STANDARD Alpego forgóboronával

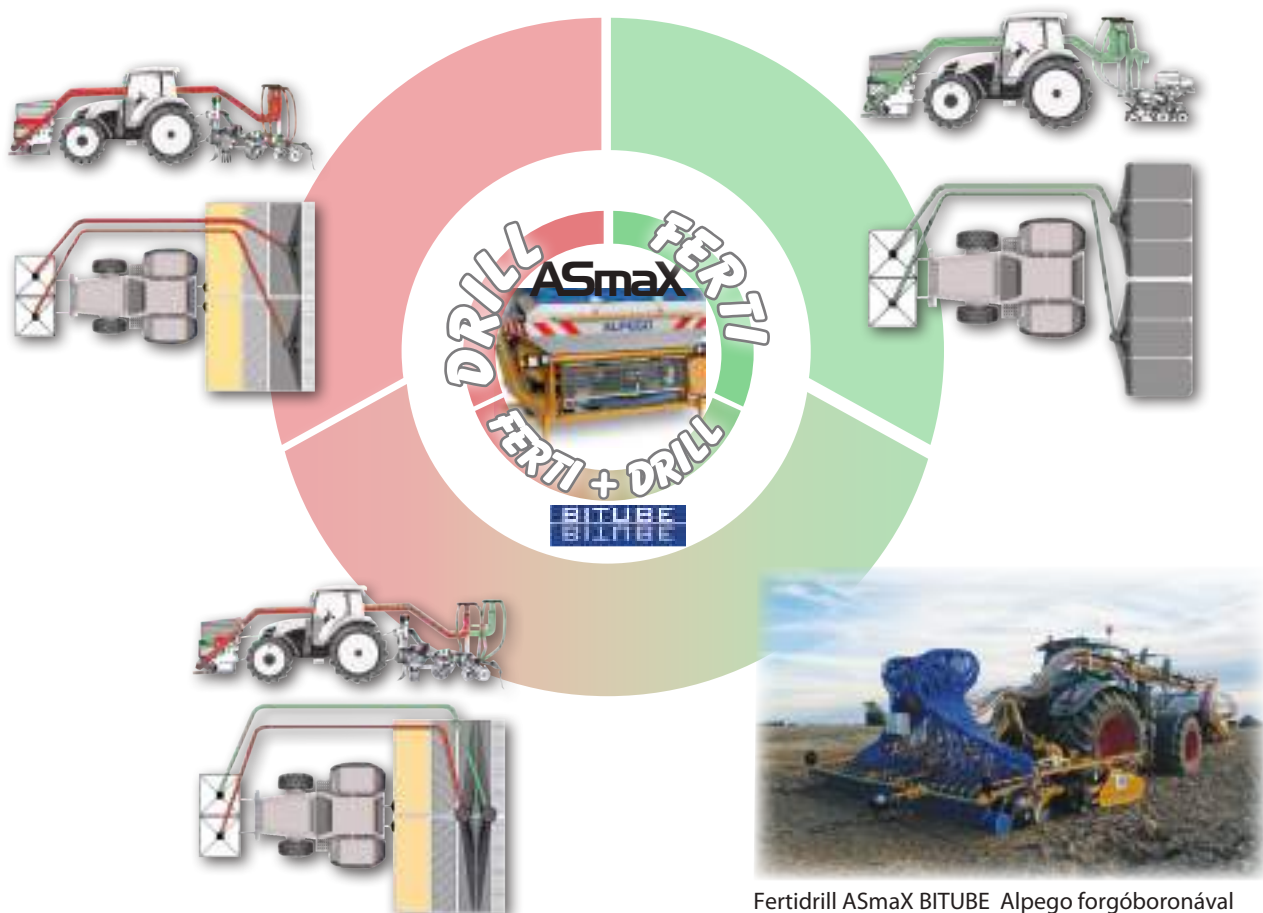

Fertidrill ASmaX BITUBE Alpego forgóboronával

Fertidrill ASF

Kivételes hatékonyság


Munkaszélesség: 300, 350, 400, 450, 500, 600 cm

Az ASF 1400 - 1800 liter magot és műtrágyát tartalmazhat, amely lehetővé teszi a terhelések korlátozását és az idő megtakarítását. Nagy kapacitású DOSAL elektromos adagolóval felszerelt, egyszerűen beállítható, intuitív és gyors. Az adagoló úgy van kialakítva, hogy akár nagy mennyiségű terméket is kioszthasson. Az ASF célja a nagy teljesítmény elérése.

Teljesen rozsdamentes acélból (falak, adagolók, csavarok, csapágys) tervezve, könnyen alkalmazkodik sokféle maghoz, és alkalmas trágyázásra.

Az ASF előnyei:

- + Nagy tartály teljesen rozsdamentes acélból
- + Sokoldalúság
- + A vetés teljes ellenőrzése
- + Gyors ürítés és alapos tisztítás
- + Alacsony fogyasztású hidraulikus ventilátor
- + Kiváló termék szállítási teljesítmény

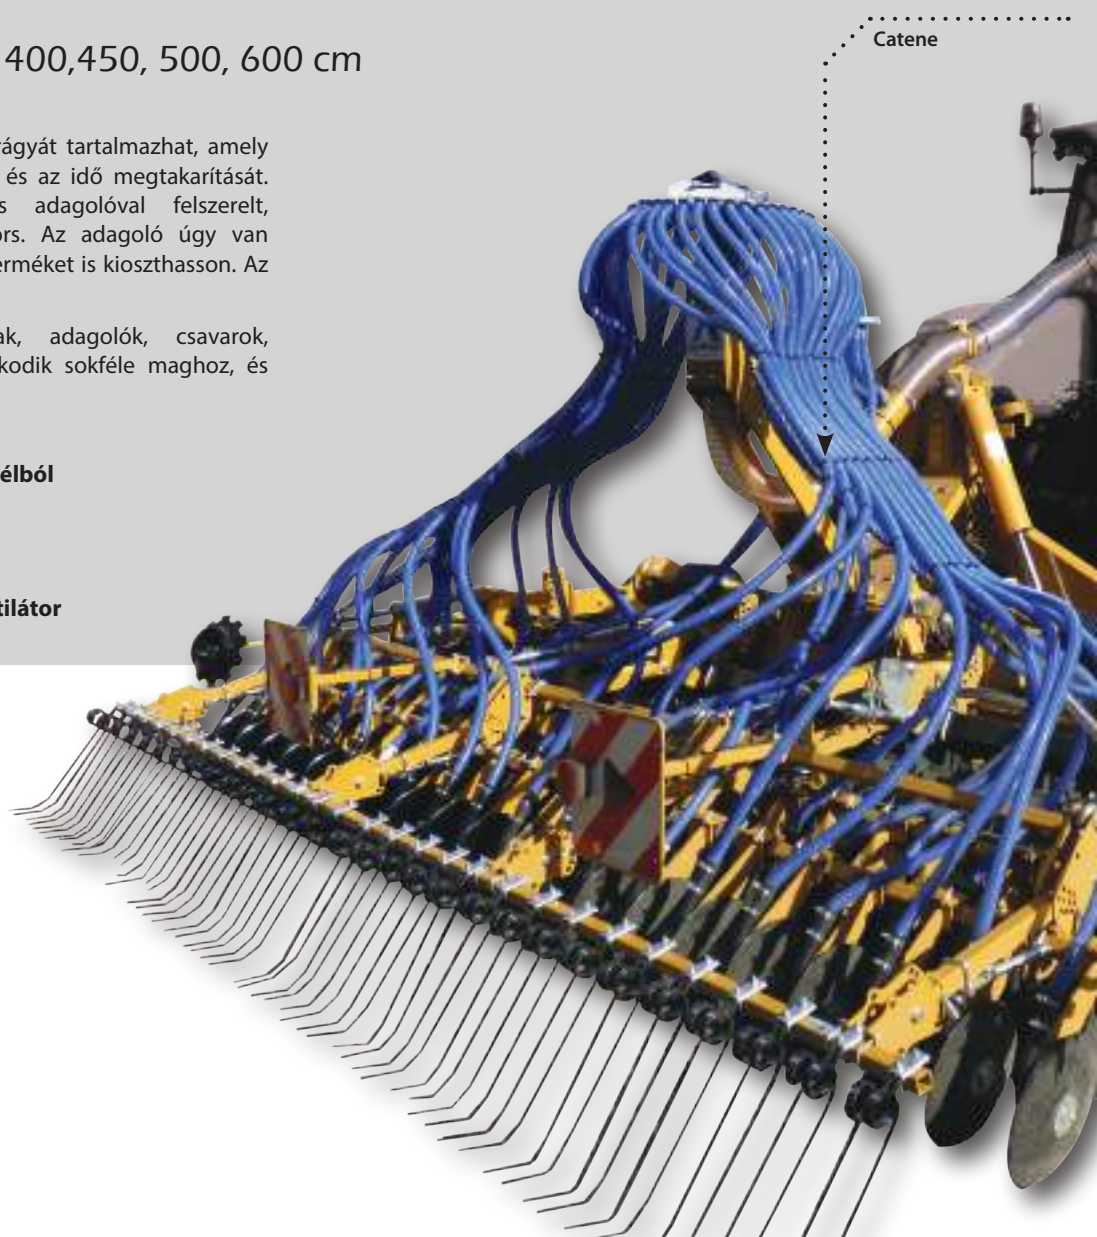

TERVEZVE

REPCE


ÁRPA

BÚZA

BORSÓ

MŰTRÁGYA



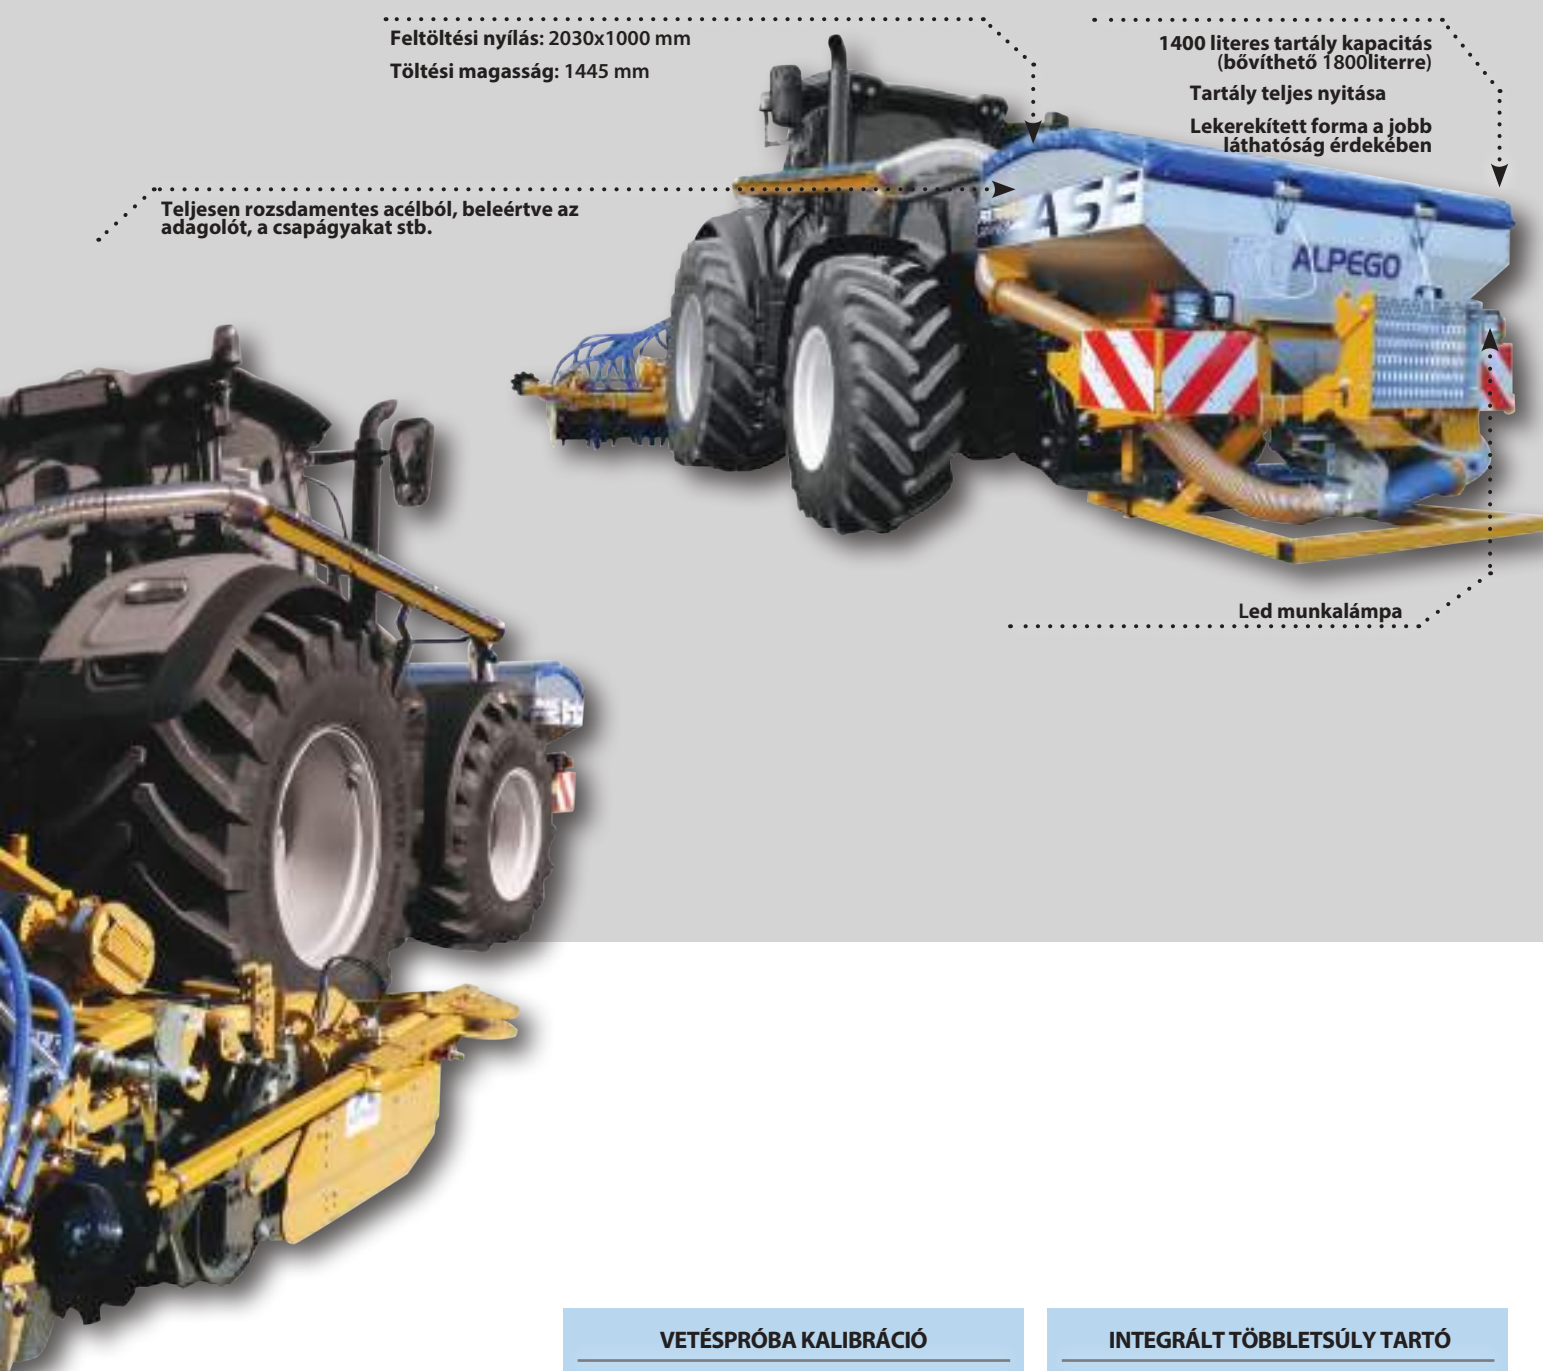

Feltöltési nyílás: 2030x1000 mm
Töltési magasság: 1445 mm

1400 literes tartály kapacitás
(bővíthető 1800literre)

Tartály teljes nyitása

Lekerekített forma a jobb
láthatóság érdekében

Teljesen rozsdamentes acélból, beleértve az
adagolót, a csapágycsatlókat stb.

Led munkalámpa


VETÉSPRÓBA KALIBRÁCIÓ

Könnyű hozzáférés a vetéshez. A kalibráló
gomb kényelmes helyzetének
köszönhetően könnyebb vetéspróba



INTEGRÁLT TÖBBLETSÚLY TARTÓ

Lehetőség a ballaszt hozzáadására vagy
eltávolítására a traktor kiegyensúlyozására.

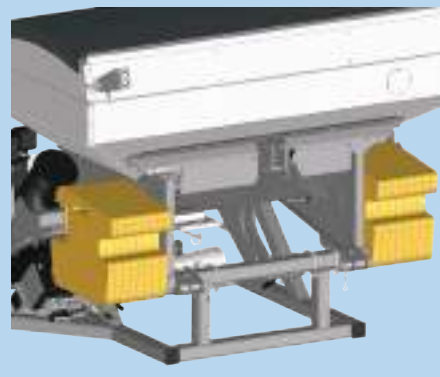

Fertidrill ASmaX

Előkészítés, vetés és műtrágyaszórás egy lépésben

Munkaszélesség: 400, 450, 500, 600, 700, 800 cm

A kompakt ASmaX elülső tartály lehetővé teszi a műtrágya és a vetőmag egyidejű eloszlását. Mindkét terméket egymástól függetlenül adagolja és szórja a földre.


Az első osztályú szolgáltatásokat kínálva az ASmaX kombinálható az ALPEGO DMAX 800 forgóboronával a maximális vetésszélesség érdekében

ASMAX előnyei:

- + Nagy osztható tartály, amely teljesen rozsdamentes acélból készült
- + Sokoldalúság
- + A vetés teljes ellenőrzése
- + Isobus rendszer
- + Gyors ürítés és alapos tisztítás
- + Két termék egyidejű szállítása
- + Kiváló termék szállítási teljesítmény

2300 literes tartálykapacitás
Tartály teljes nyitása
Lekerekített forma a jobb láthatóság érdekében

Lánc

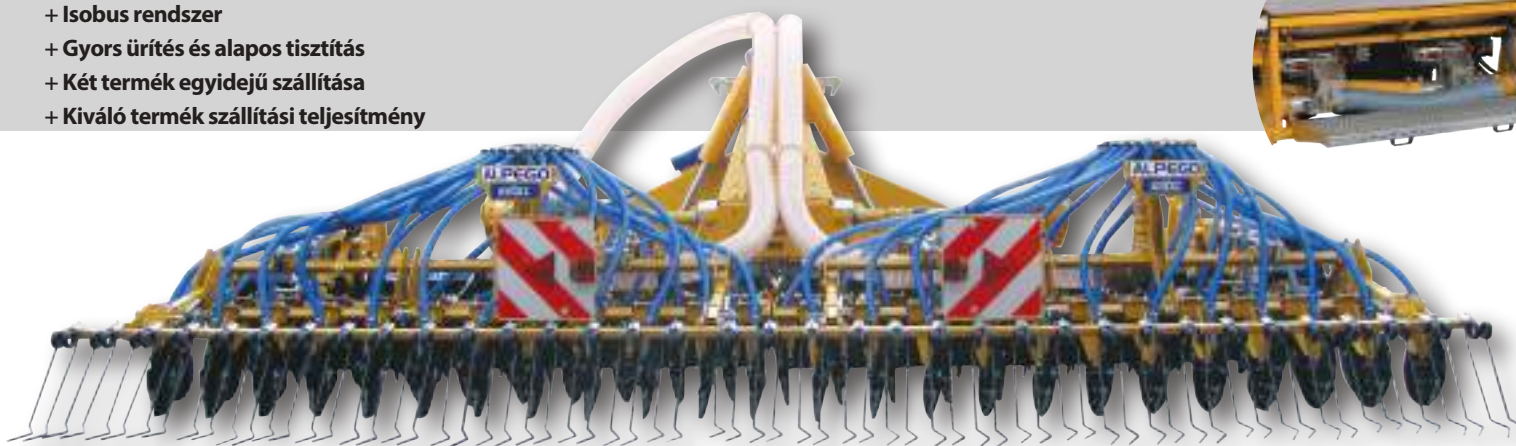

ISOBUS

Az ISOBUS csatlakozó az egyetlen csatlakozási pont a vetőgép és a traktor között. A csatlakozó adatot és feszültséget 12VDC-re továbbít.



VETÉSPRÓBA KALIBRÁCIÓ

Könnyű hozzáférés a vetéshez. A kalibráló gomb kényelmes helyzetének köszönhetően könnyebb vetéspróba





TERVEZVE



Betöltési nyílás: 2030x1020 mm
Töltési magasság: 1385 mm

VÁLTOZTATHATÓ TÉRFOGATÚ ELÜLSŐ TARTÁLY


A változó térfogatú, rozsdamentes acélból készült tartály teljesen csak egy termékkel tölthető fel, vagy az elosztandó termékek esetében két különböző részre osztható, de ezenkívül még különböző mennyiségekben is (1 / 2-1 / 2 vagy 1/3). -2/3)

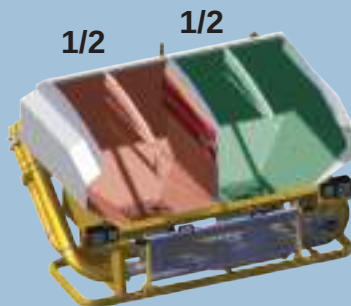

Teljesen rozsdamentes acélból, beleértve az adagolót, a csapágycat stb.


Led munkalámpa

A nyitható platform lehetővé teszi az adagoló könnyű hozzáférését

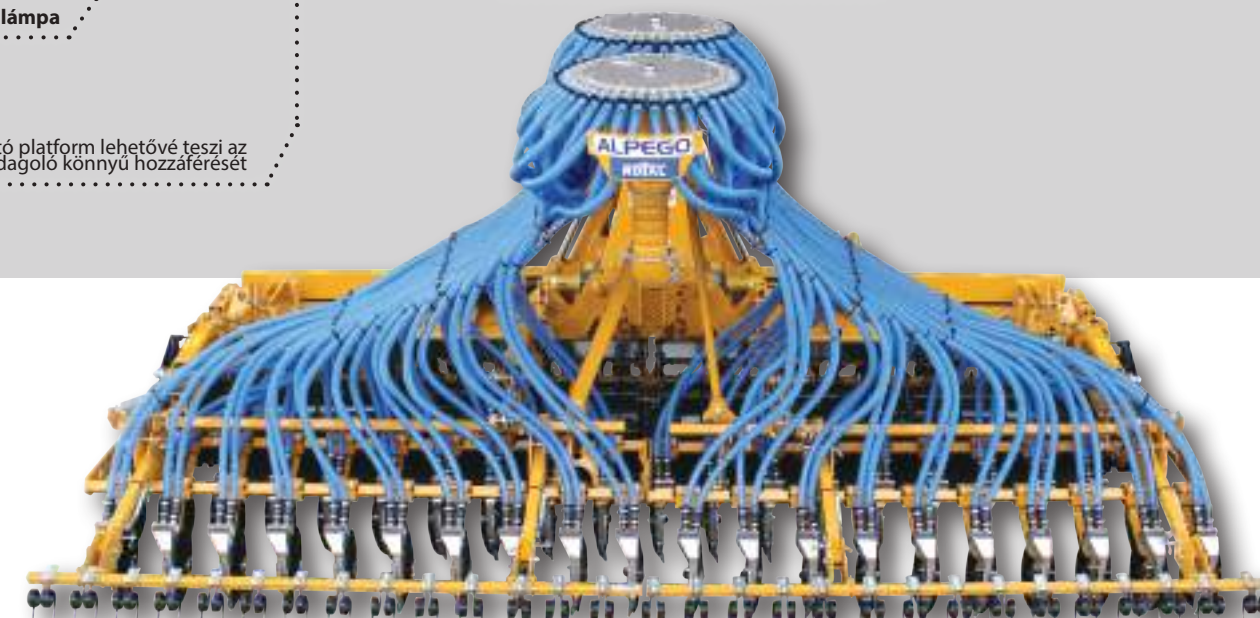

INTEGRÁLT BALLASZT TARTÓ

Lehetőség a ballaszt hozzáadására vagy eltávolítására a traktor kiegyensúlyozására.

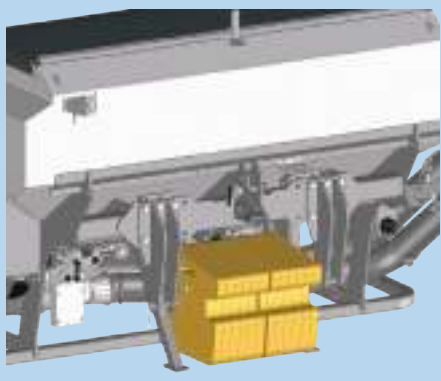

FRONT TÁMASZTÓ KEREKEK

4 önbeálló 740 mm átmérőjű kerékekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy a szabad sort a traktor nyomtávja között lehessen nyomni, elősegítve a talaj homogenitását. Tökéletes integrációja a tartály alatt kiváló tömörséget biztosít.



BITUBE ELEM

A depressziós ciklon az egyetlen elosztási pont a két elosztott termék között. Garantálja a két termék teljesen független, elkülönített és egységes kezelését a tökéletes keverék érdekében.





	JET-M	JET-X	ASF	ASmaX	AS4
Munkaszélesség (cm)	300 350	300 350 400	300 350 400 450 500 600	400 450 500 600 700 800	400 450 500 600
Szállítási szélesség (cm)	300 350	300 350 400	250	250	250
Vető sorok száma	24 / 28	24 / 28 / 32	24 / 28 / 32 / 36 / 40 / 48	32 / 36 / 40 / 48 / 54 / 62	32 / 36 / 40 / 48
Sorok közti távolság (cm)	12.5	12.5	12.5 / 15 (nr°40)	12.5 / 15 (nr°40)	12.5 / 15 (nr°40)
Tartály kapacitás bővítés nélkül	1000	1500	1400	2300	1550
A gép súlya kombinálva BF-300 boronával	2140	-	-	-	-
A gép súlya kombinálva RM-300 boronával	2485	-	-	-	-
A gép súlya kombinálva RK-300 boronával	2610	2690	2780	-	-
A gép súlya kombinálva RMAX-400 boronával	-	3580	3570	-	-
A gép súlya kombinálva DP-600 boronával	-	-	4650	-	4630
A gép súlya kombinálva DKS-600 boronával	-	-	4980	5170	4900
A gép súlya kombinálva DmaX-600 boronával	-	-	5720	6170	5900
A gép súlya kombinálva MG-300 tárcsás talajelőkészítővel	-	-	3090	-	-

A kombinált gép súlya tájékoztató jellegű, és a konfigurációtól függően változhat



Alpego S.p.a
 Via Giovanni e Giuseppe Cenzato, 9
 36045 Lonigo (VI) Italy
 Tel. +39 0444646100
 Fax: +39 0444646199
www.alpego.com
info@alpego.com